

Easy-Store Staco „Free“

Vorkonfektioniertes Außenraffstore-Element „freitragend“ bestehend aus:

- Blende 2,0mm mit Endkappen und Kopfleiste nach unten offen (alternativ nur mit Statikprofil für Schachtmontage)
- verstärkte Führungsschiene, aufgeständert auf Abstandhaltern
- Raffstorelamellen (80-75-90mm)
- Unterleiste, gekippt oder gerade
- Bedienung mit 230V Motor (Somfy J4 WT) mit 3m Kabelpeitsche



Lamellen und Farben:

Lamellen: F80/C80/DS75/Z90

Mögliche Lamellenfarben						
	F80	S80 (LV)	C80 (LV)	D75	Z90	RAL ähnlich
Nummer der Lamellenfarbe	80 mm	80 mm	80 mm	75 mm	90 mm	RAL ähnlich:
V10		x	x	x	x	1006
V11		x	x	x	x	1001
V13		x	x	x	x	7038
V14	x	x	x	x	x	9006
V14 matt	x		x	x	x	9006
V15	x	x	x	x	x	9007
V15 matt	x		x	x	x	9007
V22	x	x	x	x	x	8077
V30		x	x	x	x	3004
V45	x	x	x	x	x	1013
V51		x	x	x	x	5014
V60	x	x	x	x	x	6005

Mögliche Lamellenfarben						
	F80	S80 (LV)	C80 (LV)	D75	Z90	RAL ähnlich
Nummer der Lamellenfarbe	80 mm	80 mm	80 mm	75 mm	90 mm	RAL ähnlich:
V70	x	x	x	x	x	7035
V71	x	x	x	x	x	7021
V76	x	x	x	x	x	7016
V76 matt	x		x	x	x	7016
V78	x		x	x	x	7048
V82	x					8022
V90	x	x	x	x	x	9010
V92		x	x	x	x	9002
V95	x ¹		x	x	x	9005
V96	x	x	x	x	x	9016
DB703	x	x	x	x	x	DB703
DB703 matt	x		x	x	x	DB703

Blendenfarben:



Maximal und Mindestmaße


Blendentiefe: generell 140 mm									
Typ	Bestellbreite min.	Bestellbreite max.	Bestellhöhe max. mit Blende F5	Bestellfläche max.	Gruppenanlagen Breite max.	Gruppenanlagen Fläche max.	Bestellfläche der Anlagenkupplungen max.	Anzahl der Anlagenkupplungen max.	Anzahl der Anlagenkupplungen pro Seite max.
F80	600 mm	4000 mm	4500 mm	13m²	12000 mm	20m²	13m²	2	1
C80	600 mm	4000 mm	4500 mm	13m²	12000 mm	21m²	13m²	2	1
D75	600 mm	4000 mm	4300mm	13m²	12000 mm	20m²	13m²	2	1
Z90	600 mm	4000 mm	4300 mm	13m²	12000 mm	21m²	13m²	2	1

U-Blende

Rundblende



Führungsschienen:

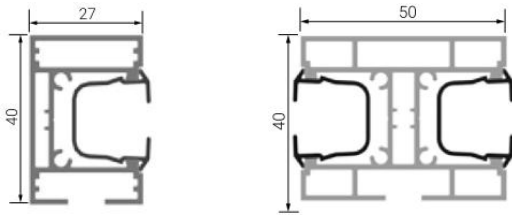

Einzelführungsschiene Doppelführungsschiene

Konsolen:

	Klemmkonsolen variabel, senkrecht für EF27	
	KVS27/27-70 KVS27/27-90 KVS27/27-110 KVS27/27-150 KVS27/27-220	Z-Maß 65 – 80 mm Z-Maß 75 – 100 mm Z-Maß 95 – 130 mm Z-Maß 120 – 180 mm Z-Maß 170 – 270 mm
	Klemmkonsolen variabel, senkrecht für DF50	
	KVS50/50-70 KVS50/50-90 KVS50/50-110 KVS50/50-150 KVS50/50-220	Z-Maß 65 – 80 mm Z-Maß 75 – 100 mm Z-Maß 95 – 130 mm Z-Maß 120 – 180 mm Z-Maß 170 – 270 mm
	Klemmkonsolen variabel, Ecke für EF27	
	KVE40/27-70 KVE40/27-90 KVE40/27-110 KVE40/27-150 KVE40/27-220	Z-Maß 65 – 80 mm Z-Maß 75 – 100 mm Z-Maß 95 – 130 mm Z-Maß 120 – 180 mm Z-Maß 170 – 270 mm
	Klemmkonsolen variabel, Ecke für DF50	
	KVW40/50-70 KVW40/50-90 KVW40/50-110 KVW40/50-150 KVW40/50-220	Z-Maß 65 – 80 mm Z-Maß 75 – 100 mm Z-Maß 95 – 130 mm Z-Maß 120 – 180 mm Z-Maß 170 – 270 mm

Anzahl Klemmkonsole pro Schiene für Aufständigung	2	3	4	5
Raffstorehöhe (mm)	bis 2000	2001-3000	3001-4000	4001-4500

Blendenhöhen:

U-Blende:


H/B	Erforderliche Blendenhöhe für Blende F5					
	F80	S80	S80LV	C80	C80LV	Z90 D75
	Blendenhöhe H1/H2(mm)					
800	160	200	180	170	170	180
900	160	210	190	180	180	190
1000	170	220	190	190	180	200
1100	170	230	200	190	190	200
1200	170	230	200	200	190	210
1300	170	240	210	200	200	220
1400	180	250	210	210	200	220
1500	180	260	220	210	210	230
1600	180	260	220	220	210	230
1700	190	270	230	220	220	240
1800	190	280	240	230	220	250
1900	190	280	240	240	230	250
2000	200	290	250	240	230	260
2100	200	300	250	250	230	260
2200	200	310	260	250	240	270
2300	200	310	260	260	240	280
2400	210	320	270	260	250	280
2500	210	330	270	270	250	290
2600	210	330	280	270	260	290
2700	220	340	290	280	260	300
2800	220	350	290	280	270	310
2900	220	360	300	290	270	310
3000	230	360	300	300	280	320
3100	230	370	310	300	280	330
3200	230	380	310	310	280	330
3300	230	380	320	310	290	340
3400	240	390	320	320	290	340
3500	240	400	330	320	300	350
3600	240	--	340	330	300	360
3700	250	--	340	330	310	360
3800	250	--	350	340	310	370
3900	250	--	350	350	320	370
4000	260	--	360	350	320	380
4100	260	--	360	360	330	390
4200	260	--	370	360	330	390
4300	260	--	370	370	330	400
4400	270	--	380	370	340	--
4500	270	--	380	380	340	--

Rundbogenblende:



H/B	Erforderliche Blendenhöhe für Blenden FA					
	F80	S80	S80LV	C80	C80LV	Z90 D75
	Blendenhöhe H1/H2(mm)					
170	210	190	180	180	190	
170	220	200	190	190	200	
180	230	200	200	190	210	
180	240	210	200	200	210	
180	240	210	210	200	220	
180	250	220	210	210	230	
190	260	220	220	210	230	
190	270	230	220	220	240	
190	270	230	230	220	240	
200	280	240	230	230	250	
200	290	250	240	230	260	
200	290	250	250	240	260	
210	300	260	250	240	270	
210	310	260	260	240	270	
210	320	270	260	250	280	
210	320	270	270	250	290	
220	330	280	270	260	290	
220	340	280	280	260	300	
220	340	290	280	270	300	
230	350	300	290	270	310	
230	360	300	290	280	320	
230	370	310	300	280	320	
240	370	310	310	290	330	
240	380	320	310	290	340	
240	390	320	320	290	340	
240	390	330	320	300	350	
250	400	330	330	300	350	
250	--	340	330	310	360	
250	--	350	340	310	370	
260	--	350	340	320	370	
260	--	360	350	320	380	
260	--	360	360	330	380	
270	--	370	360	330	390	
270	--	370	370	340	400	
270	--	380	370	340	400	
270	--	380	380	340	--	
280	--	390	380	350	--	
280	--	390	390	350	--	

Bestellangaben:

U-Blende

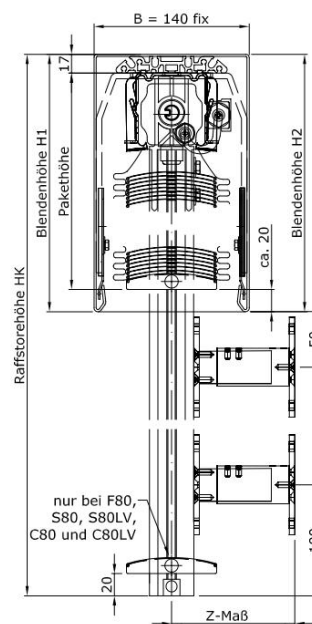

Rundblende

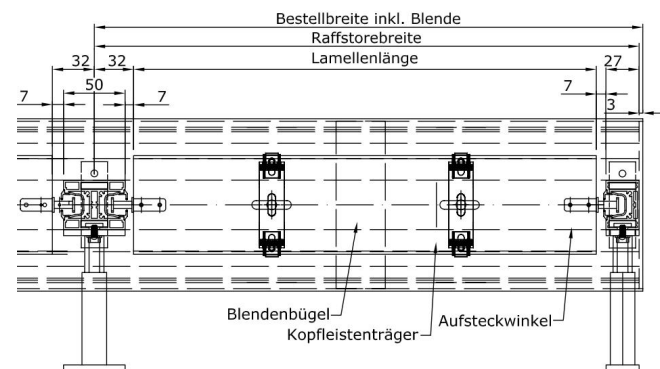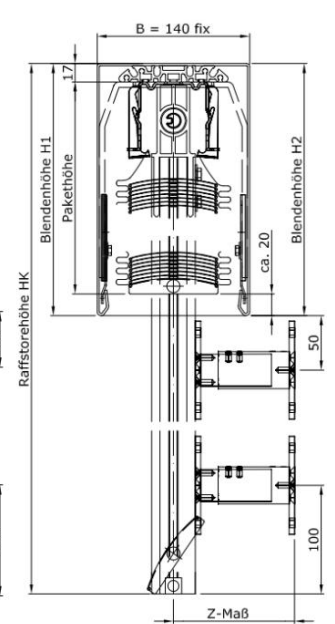

System für Schachtmontage




Mindestbreiten Schacht

Lamelle D75, C80	120 mm
Lamelle S80, Z90	140 mm

Bei der Montage in einer minimalen Schachttiefe muss das Raffstorepaket zunächst ohne Führungen von unten in den Schacht geschoben und die Führungsschienen anschließend angesteckt werden. Dazu ist im Schacht eine Einbauluft von 60 mm zu berücksichtigen.

Bestellangaben:

Schachthöhen:

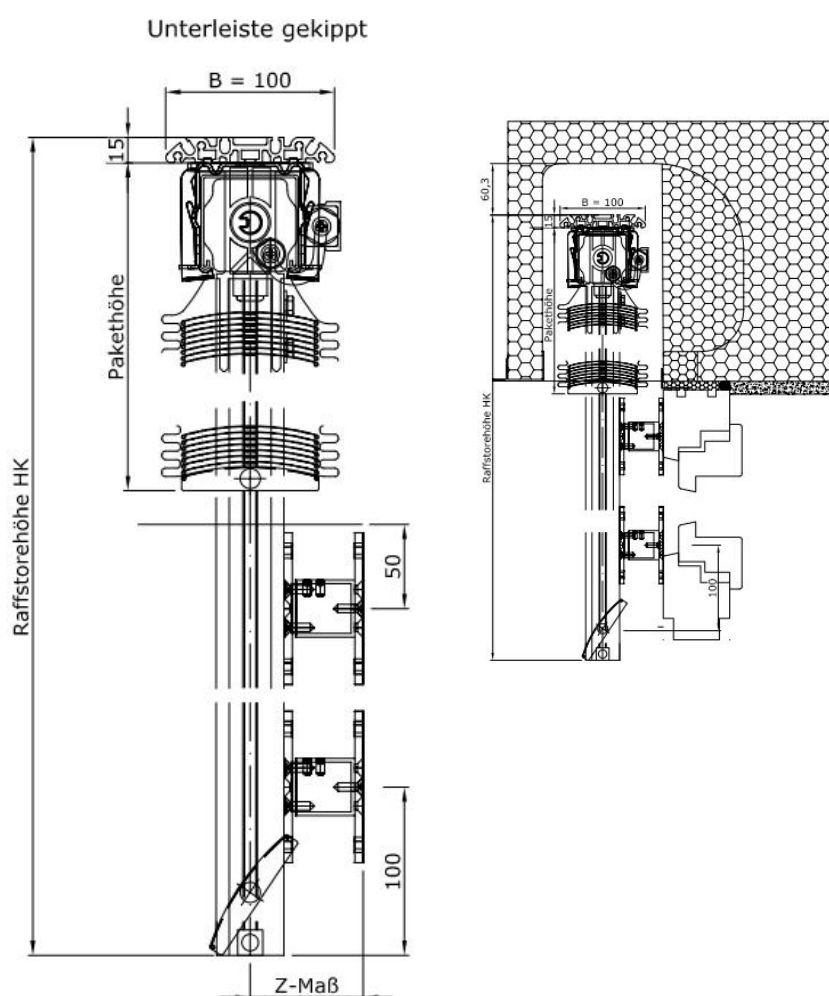

H/B	Erforderliche Schachthöhe bei 10 mm Luft oben u. ca. 15 mm Einstand der Endleiste					
	F80	S80	S80LV	C80	C80LV	Z90 D75
	Blendenhöhe H1/H2(mm)					
800	160	205	180	175	175	185
900	163	212	186	181	180	191
1000	166	219	191	186	184	197
1100	169	226	197	192	189	203
1200	172	234	202	197	193	209
1300	175	241	208	203	198	216
1400	178	248	213	208	202	222
1500	181	255	219	214	207	228
1600	184	262	224	219	211	234
1700	187	269	230	225	216	240
1800	190	277	235	230	221	246
1900	193	284	241	236	225	252
2000	196	291	246	241	230	258
2100	199	298	252	247	234	264
2200	202	305	258	252	239	270
2300	205	312	263	258	243	277
2400	208	320	269	263	248	283
2500	210	327	274	269	252	289
2600	213	334	280	274	257	295
2700	216	341	285	280	261	301
2800	219	348	291	285	266	307
2900	222	355	296	291	271	313
3000	225	363	302	296	275	319
3100	228	370	307	302	280	325
3200	231	377	313	307	284	331
3300	234	384	319	313	289	338
3400	237	391	324	318	293	344
3500	240	398	330	324	298	350
3600	243	405	335	329	302	356
3700	246	413	341	335	307	362
3800	249	420	346	340	312	368
3900	252	427	352	346	316	374
4000	255	434	357	351	321	380
4100	258	441	363	357	325	386
4200	261	448	368	362	330	392
4300	264	456	374	368	334	399
4400	267	463	379	373	339	405
4500	270	470	385	379	343	411

Mögliche Kabelabgänge beo U-Blende:

